

AirMaid® 10 000 V | 5000 V | 2000 V Otsonaattori

Käyttökohteet:

- ravintolat
- kaupalliset keittiöt
- kerrostalot
- teollisuus
- maatalous



Hälytyspaneeli



Malli AirMaid® V

Rasvojen ja hajujen vähentäminen



AirMaid® puuttuu

Rasvan vähentäminen

AirMaid® vähentää tehokkaasti tuuletus- ja ilmanpoistokanaviin kerääntyvän rasvan määrää. Tähän päästään siten, että otsoni reagoi rasva- ja haju-partikkeleiden kanssa pelkistäen niitä tehokkaasti vedeksi ja kuiviksi mineraaleiksi, jotka poistuvat poistoilman mukana.



AirMaid® käytössä

Hajujen vähentäminen

Ruoanvalmistus aiheuttaa hajuja ja kemiallisia höyryjä. Partikkelit, joista ne muodostuvat, eivät tartu tavanomaisiin suodattimiin. Kun käytössä on AirMaid®, poistokanavasta poistuva haju vähenee olennaisesti edellyttäen, että ilmavirralla on kanavassa vähintään 2 s. reaktioaika ennen poistumista kiinteistöä.

Vähemmän bakteereita

AirMaid® hävittää tehokkaasti kaikenlaiset poistokanaviin kertyvät bakteerit minimoiden vaaran, että ne voisivat palata keittiöympäristöön.

Paloturvallisuus ja kanavien puhdistus

AirMaid® vähentää poistokanaviin kertyvän rasvan ja noen määrää. Tämä paitsi vähentää palovaaraa myös vähentää kalliiden puhdistusten määrää. Siten AirMaid® myös pidentää itse tuuletusjärjestelmän käyttöikää.

Huolto

AirMaid® ei vaadi työntekijöiltä mitään koulutusta tai erityispätevyyttä. Huolloksi riittää laitteen puhdistaminen aika ajoin pehmeällä liinalla.

Ympäristö

Lämmön talteenotto

Lämmön talteenotto keittiön tuuletuskanavista on ollut aina vaikeaa siksi, että poistoilmassa oleva rasva likaa lämmönsiirtimet. Asennettaessa AirMaid® tämän lämmön voi ottaa talteen useimmilla talteenottojärjestelmillä.

Ympäristöystävällisyys

AirMaid® tarjoaa otsonin tuotantoon tehokkaan ja ympäristöystävällisen tekniikan. Sitä suosivat kaikki, jotka arvostavat turvallisuutta, taloudellisuutta ja ympäristön suojelua.

Otsoni

Otsoni on kaasu, jonka molekyyli muodostuu kolmesta happiatomista. Otsoni reagoi hyvin herkästi hapettaen tehokkaasti kaikenlaisia orgaanisia yhdisteitä.

Kolmen vuoden takuu

AirMaid®-tuotteille annetaan kolmen vuoden takuu.

CGC "Corona Glass Cell"

AirMaid® perustuu Interzonin ainutlaatuiseen Corona Glass Cell-tekniikkaan, joka tuottaa otsonia sähköpurkauksella.

CGC on Interzonin itse kehittämä otsoninvalmistustekniikka. CGC-laite kestää pitkäaikaista käyttöä, eikä se juuri kaipaa huoltoa.

CGC-teknologia on ollut markkinoilla vuodesta 1996.



CGC "Corona Glass Cell"

Asennus

Alla kuvataan vain asennusoppaan keskeiset kohdat.


Lue aina täydelliset ohjeet asennusoppaasta, ennen kuin alat asennustyön.

Kolme mallia

- AirMaid® 2000 V puhaltimen teho maks. 1000 m³/h (300 l/s)
- AirMaid® 5000 V puhaltimen teho maks. 2500 m³/h (700 l/s)
- AirMaid® 10000 V puhaltimen teho maks. 5000 m³/h (1400 l/s)


Airmaid® voidaan asentaa eri tavoin. Ohessa on kuvattu yksi esimerkki. Tarkemmat tiedot löytyvät asennusoppaasta.

1. Keskustuuletus (imupuoli)
2. Ilirissäädin
3. Sisäänmenoputki Ø 125 mm
4. AirMaid-otsonigeneraattori
5. Ulostuloputki Ø 80-125 mm
6. Vaakasuora poistokanava
7. Pystysuora poistokanava
8. Keittiökupu

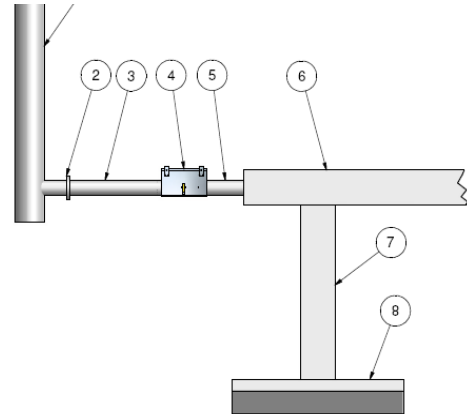

Ilman virtaus ja alipaine

Generaattorin läpi kulkeva ilmavirta pitää säätää tasolle 30 ± 10 l/s (tavoite: 35 l/s), ja testinipasta mitatun alipaineen pitää olla välillä -20 Pa ... -10 kPa.

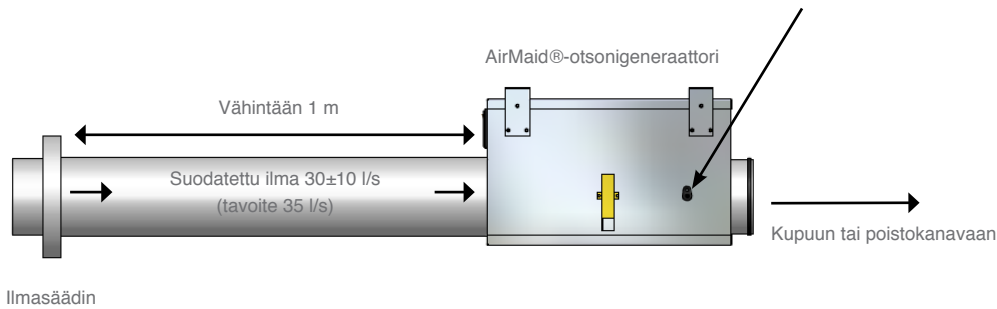

Huolto ja kunnossapito

Otsonigeneraattorin sisällä olevat otsonikennot on tarkastettava ja tarvittaessa puhdistettava vähintään kerran vuodessa. Puhdista lasielektrodit varovasti pehmeällä liinalla, jossa on jotain alkoholipohjaista puhdistusainetta. Jos tuloilmaa varten on erillinen suodatin, varmista sen vaihto ainakin kerran vuodessa. Poistokanavista on pyyhittävä rasva ja noki asennuksen yhteydessä. Tämä pitää tehdä, jotta otsonipuhdistuksella saataisiin haluttu tulos.



Helppo valvoa ja puhdistaa

Tekniset tiedot

AirMaid®	Otsonin tuotanto (mg/h)	Teho	Jännite	Paino
2000 V	2000	100 W	230V/50-60 Hz	10 kg
5000 V	5000	100 W	230V/50-60 Hz	10 kg
10000 V	10000	200 W	230V/50-60 Hz	12 kg

Materiaali: Ruostumaton teräs AISI 304
 Käyttölämpötila: -25 - +40 °C
 Mitat (LxPxK): 300x400x237 mm



Interzon AB
 Propellervägen 4A
 SE-18362 Täby, Ruotsi

Puhelin: +46 8 544 444 30
 Faksi: +46 8 544 444 39
 S-posti: info@interzon.com
 Internet: www.interzon.com